

logitech®

เห็นได้มากกว่า ผลลัพธ์ที่ดีกว่า



Logitech Rally Camera

Rally Camera คือผู้นำด้านกล้องวิดีโอแบบสแตนด์อโลนจาก Logitech® ที่มาพร้อมกับเลนส์ที่ทันสมัยและการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งทำให้ Rally Camera สามารถมอบสมรรถนะที่ยืดเยื้อ ความคล่องตัวเป็นพิเศษ และการใช้งานที่ง่ายตายด้วยการออกแบบคุณภาพระดับพรีเมียมและระบบภาพความละเอียด Ultra-HD

Rally Camera ประกอบด้วยเลนส์ Logitech และเซ็นเซอร์ 4K ระดับโลกพร้อมด้วยฟังก์ชันการก้ม เงย และซูมที่ไร้เสียง

วัสดุคุณภาพสูงที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งระดับมืออาชีพ พร้อมการซูม 15 เท่าด้วยความคมชัดระดับ HD มุมมองกว้าง 90° และคุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง Rally Camera จะจับภาพทุกคนในห้องด้วยความคมชัดอย่างเหลือเชื่อ

การควบคุมกล้องด้วย Logitech RightSight™* เคลื่อนไหวและปรับเลนส์โดยอัตโนมัติเพื่อให้จับภาพผู้เข้าร่วมประชุมในห้องทุกขนาดได้โดยสะดวก ในขณะที่เทคโนโลยี Logitech RightLight™ ช่วยปรับสมดุลของแสงเพื่อให้ความสำคัญกับ

ใบหน้าและปรับโทนผิวให้ดูเป็นธรรมชาติแม้ในสภาพแสงน้อยหรือย้อนแสง

Rally Camera มีตัวเลือกการเดินสายและการติดตั้งที่หลากหลายสำหรับการติดตั้งที่ง่ายตายและผสานเข้ากับระบบเสียงที่มีอยู่แล้วได้อย่างไร้ที่ติ นอกจากนี้ยังมี USB แบบปลั๊กแอนด์เพลย์อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณกำลังเข้ากันได้กับอุปกรณ์ชั้นนำทุกชิ้น แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การประชุมผ่านวิดีโอที่ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

ผู้นำกล้องวิดีโอ PTZ แบบสแตนด์อโลน

เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับวิดีโอระดับมืออาชีพในห้องประชุมทุกขนาด ตั้งแต่ห้องประชุมไปจนถึงห้องฝึกอบรม ห้องประชุมคณะกรรมการ และห้องบรรยาย

คุณภาพวิดีโอสูงสุดที่ 4K Ultra-HD ที่ความเร็ว 30 เฟรมต่อวินาที

Rally Camera มอบความละเอียด HD และ Ultra HD ด้วยวิดีโอที่คมชัดสมจริง การปรับสีที่ยืดหยุ่นและแสงที่มีความแม่นยำเป็นพิเศษ

Logitech RightSight™ การควบคุมกล้อง

เคลื่อนไหวและปรับเลนส์โดยอัตโนมัติเพื่อให้จับภาพผู้เข้าร่วมประชุมในห้องทุกขนาดได้โดยสะดวก* เพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายแบบไร้สายหรือการควบคุมด้วยมือ: สามารถเห็นและจับภาพผู้เข้าร่วมประชุมไว้บนจอได้ตลอดเวลา

เทคโนโลยี Logitech RightLight™

ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแสงน้อยหรือแดดจ้า/ย้อนแสง เทคโนโลยี RightLight ที่มี WideRight Range (WDR) จะช่วยปรับสมดุลของแสงและให้ความสำคัญกับใบหน้ามากกว่าวัตถุและพื้นผิว เพื่อปรับโทนผิวให้ดูเป็นธรรมชาติ

เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้

เครื่องมือเฟิร์มแวร์ช่วยให้การใช้งานที่เจียรและการปรับปรุงล่าสุดทำได้ง่ายขึ้น

ข้อกำหนดของระบบ

ระบบปฏิบัติการ

Windows® 7, Windows 8.1 หรือ Windows 10
Mac OS X® 10.10 หรือสูงกว่า
Chrome OS

ความละเอียดมากกว่า 1080p

Windows 8.1 หรือสูงกว่าหรือ Mac OS 10.10 หรือสูงกว่า
พอร์ต USB 3.0 และสาย Type C
ซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้

ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

*การควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วย RightSight

ความพร้อมใช้งานในอนาคต: RightSight จะพร้อมใช้งานโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โดยตรงรับ Windows 10 เป็นอันดับแรก

โปรดดู www.logitech.com/rallycamera สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและการรองรับ OS

ภายในกล้อง

Rally Camera
รีโมทคอนโทรล
สาย USB 3.0 Type-C
อะแดปเตอร์แปลงไฟพร้อมปลั๊กตามภูมิภาค
ตัวแยกไฟสำหรับและเคส
ตัวติดตั้งกล้องพร้อมกับฮาร์ดแวร์ตัวติดตั้ง
เอกสาร

การเชื่อมต่อ

USB Type-C
ข้อต่อ MIPI
ช่องเสียบ

มุมมอง 90° ด้วยกลไกการก้ม (± 90°) และเงย (+50°/-90°)

มุมมองกว้าง 90° มอบขอบเขตการประชุมที่กว้างและไร้การรบกวน มอเตอร์ PTZ ที่ได้รับการปรับปรุง และเคลื่อนไหวที่ไร้เสียงช่วยให้การเคลื่อนไหวจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งทำได้อย่างราบรื่น

เลนส์กระจกแบบพริเยียมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของ

Logitech

เลนส์รวมแสงขนาดใหญ่ที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุดด้านแสงและมอบความคมชัด สี ความเร็วและความละเอียดที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ

ระบบการโฟกัสอัตโนมัติ

ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคนและวัตถุ จะได้รับการโฟกัสอย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งใดในกล้องก็ตาม

รีโมทคอนโทรล RF

ใช้งาน Rally Camera จากที่ใดก็ได้ในห้อง ไม่ต้องชี้รีโมทไปที่กล้องโดยตรง

พรีเซตกล้อง 3 แบบ

กำหนดตำแหน่งล่วงหน้าได้ถึงสามแห่ง (ตำแหน่งที่ 1, 2 และตำแหน่งหลัก) เพื่อมุมมองกล้องและการกลับไปยังตำแหน่งใดๆ ได้โดยการกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล

ขนาดผลิตภัณฑ์

Rally Camera

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:
7.19 นิ้ว x 5.88 นิ้ว x 5.88 นิ้ว
(182.5 มม. x 152 มม. x 152 มม.)

ฐานติดตั้ง Rally Camera

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:
3.47 นิ้ว x 4.33 นิ้ว x 6.69 นิ้ว
88 มม. x 110 มม. x 170 มม.)

ตัวแยกไฟสำหรับ Rally Camera

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:
0.84 นิ้ว x 3.19 นิ้ว x 2.38 นิ้ว
21.4 มม. x 81 มม. x 60.5 มม.)

สาย USB 3.0

7.2 ฟุต (2.2 ม.)

สายอะแดปเตอร์แปลงไฟ

9.8 ฟุต (3 ม.)

ความเข้ากันได้

UVC/ปลั๊กแอนด์เพลย์ที่เข้ากันได้กับแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอส่วนใหญ่ที่ทำงานบนคลาวด์

ได้รับการรับรองสำหรับ Skype® for Business และพร้อมใช้งานสำหรับ Teams

ใช้งานร่วมกับ Cisco®

ใช้งานร่วมกับ Google® Hangouts Meet, Zoom, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting™, Vidyo, และแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอ, การบันทึกและการออกอากาศอื่นๆ ที่รองรับกล้อง USB

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

การเชื่อมต่อ USB แบบปลั๊กแอนด์เพลย์

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ PC, Mac® และ Chrome™ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอส่วนใหญ่ได้

ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอส่วนใหญ่ได้ รวมทั้งแอปที่คุณใช้อยู่แล้ว

ตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย

ติดตั้ง Rally Camera บนโต๊ะหรือติดผนังติดพร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ และมีตัวเลือกตั้ง VESA เสริมสำหรับการติดตั้งด้านบนหรือด้านล่างของจอภาพ Rally Camera ยังมีขาตั้งมาตรฐานเพื่อเพิ่มความสะดวกโยชน์ในการใช้งานอีกด้วย

การติดตั้งกลับด้าน

Rally Camera ตรวจจับได้ว่ามีการติดตั้งกลับด้านหรือไม่และจะปรับการจัดวางภาพและการควบคุมกล้องโดยอัตโนมัติ

ซูมได้ 15 เท่าด้วยความละเอียดแบบ lossless HD

ซูมมุกกว้างหรือไม่ซูมเพื่อให้มองเห็นคน วัตถุ เนื้อหาบนกระดานไวท์บอร์ด และรายละเอียดอื่นๆ ได้อย่างชัดเจนแม้จะอยู่ที่บริเวณหลังสุดของห้องก็ตาม

ตัวล็อกจาก Kensington®

ตัวล็อกจาก Kensington คือตัวล็อกป้องกันการขโมย เพื่อช่วยให้กล้องไม่สูญหาย

คุณลักษณะเฉพาะ

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-001226

UPC: 097855140234

กล้อง

ระบบภาพความละเอียด Ultra-HD รองรับ:

- 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, และความละเอียด SD ส่วนใหญ่ ที่ 30 fps
- 1080p, 720p at 30 fps และ 60 fps

มอเตอร์สำหรับการก้ม เงยและซูมอย่างราบรื่น: ±90°

เงย: +50°/-90°

ซูม 15 เท่าด้วยความละเอียด HD

มุมมอง 90°

การโฟกัสอัตโนมัติ

พรีเซตกล้อง 3 แบบ

ตัวล็อกจาก Kensington

ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดเสียงวิดีโอ

ขาตั้งมาตรฐาน

RightSense™ Technologies

RightLight ที่มี WideRight Range (WDR)

การควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วย RightSight

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล RF (ทำงานได้แม้มีสิ่งกีดขวาง)

แบตเตอรี่ CR2032 (ติดตั้งในตัว)

พลังงาน

อะแดปเตอร์แปลงไฟ AC พร้อมปลั๊กตามภูมิภาค

สายไฟ (9.8 ฟุต/3 ม.)

ตัวติดตั้ง

ตัวติดตั้งกับผนังแบบกลัดด้านได้พร้อมทั้งตัวแยกไฟสำหรับและตัวจัดการสายไฟ

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ที่ต้องการ: ไม่มี


แอปการตั้งค่ากล้องเสริมที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกขั้นสูงได้: <http://support.logitech.com/downloads>

www.logitech.com/rallycamera

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road,
Pathumwan, Bangkok 10330

* โปรดดู "ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม" สำหรับความพร้อมในการใช้งาน

© 2018 Logitech. Logitech, โลโก้ Logitech และเครื่องหมาย Logitech อื่นๆ เป็นทรัพย์สินของ Logitech และอาจได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Logitech ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจปรากฏในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุ ในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

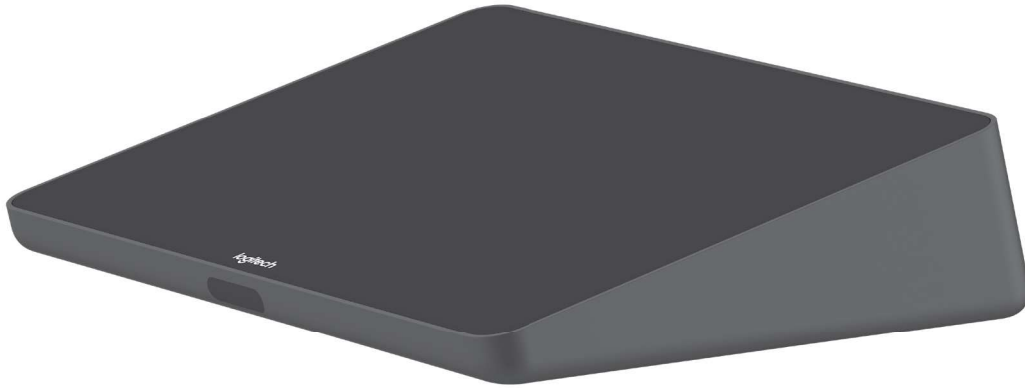

DATA SHEET **LOGITECH TAP**

Deliver one-touch join, calendar integration, instant content sharing, and a consistent experience across meeting rooms. With a sleek design, silent operation, and motion sensor for always-on readiness, Tap brings ease and convenience to video collaboration.

MEETING ROOM TOUCH CONTROLLER FOR VIDEO CONFERENCING ROOM SOLUTIONS

More than just a meeting room touch controller, Logitech Tap is what helps you achieve a consistent user experience across your entire deployment.

Boasting a spacious 10.1" touchscreen, low-profile enclosure, and multiple mounting accessories, Logitech Tap delivers a sleek appearance and convenient placement options that support a wide range of room sizes and layouts. And, with its HDMI input, content sharing is instant and effortless. Wireless content sharing is also available depending on your chosen video conferencing service.



- 1 **One-touch join:** Easily start and join meetings with just one tap.
- 2 **10.1" touch display:** Spacious and responsive touch screen resists fingerprints and glare for high legibility and easy operation.
- 3 **Sleek, low profile:** Comfortable 14° angle allows for easy viewing, while providing an unobtrusive presence in the room.
- 4 **Always-on readiness:** Built-in motion sensor saves power when idle, and powers on when a person approaches.
- 5 **Headphone jack:** Extends the host computer's wired audio capabilities to the tabletop, ideal for private conversations and for the hearing-impaired.
- 6 **Dual cable exits:** A sturdy metal cover with removable bottom and rear exits keep cables tidy and secure.
- 7 **Clean cable management:** Built-in cable retention and strain relief system hides the cable entirely within its enclosure, and secures it to prevent unwanted disconnections.
- 8 **USB accessory port:** Connect an accessory such as a USB speakerphone.
- 9 **HDMI input for content sharing:** Provides instant wired content sharing when used with Google Meet™, Microsoft Teams Rooms™, and Zoom Rooms™.
- 10 **Anti-theft protection:** Keep Tap securely in place by connecting a security cable to one of Tap's two Kensington lock slots, one on the bottom and another at the back.

ENTERPRISE READY



Clean Installation

Flexible cabling lets you locate Tap near participants for convenient operation while installing the host computer in a cabinet, beneath a table, or behind a display.





Multiple Mounting Options

Secure Tap flat to the table, raise the viewing angle, or mount it on the wall to conserve space, minimize cabling, and optimize the user experience.

ROOM SOLUTIONS WITH LOGITECH TAP

Easily deploy video meetings with pre-configured Logitech room solutions for Google Meet™ and Microsoft Teams™, which include everything you need - Tap, a conference camera or video bar, and PC compute - to start building meeting rooms of virtually any shape or size.



Find Your Perfect Match

Tap works seamlessly with Logitech's lineup of PC-based video bars and modular systems for small, medium, and large rooms.



Laptop Link for Meeting Rooms

Add bring-your-own-device versatility with Logitech Swytch, a convenient way to use the room's display and conference camera with any video meeting or webinar application.



Shown with Logitech Rally Bar.

PRODUCT DIMENSIONS	PORTS & INTERFACES	PACKAGE CONTENTS
Device Total Height x Width x Depth: 58 x 244 x 179 mm 2.3 x 9.6 x 7.0 in 1.25 kg (2.75 lbs)	USB 2.0/3.0/3.1 Type C (to PC) USB 2.0 Type A (for accessory connection) HDMI input (for content sharing) 3.5mm/1/8 " 4 pole Headset Jack Integrated ultrasonic speaker Integrated PIR Motion Sensor 100mm x 100mm VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) Kensington Lock Slots (2)	Logitech Tap with Cat5e Kit Tap Touch Controller Cat5e Kit Logitech Tap Receiver Dongle Transceiver 100-240v Power Supply with International Adaptor Set 2.97 m Cat5e Cable 7.0 m Cat5e Cable HDMI 1.4a cable 2.0 m Microfiber Cloth Documentation
SYSTEM REQUIREMENTS	COMPATIBILITY AND CERTIFICATIONS	OPTIONAL ACCESSORIES
Windows® 10 Chrome™ OS 80 and higher Logi CollabOS USB 2.0, 3.0, or 3.1 Type A port	Logitech Tap is certified as a touch controller for video conferencing room solutions: Google Meet GoToRoom Microsoft Teams Rooms Pexip Room RingCentral Rooms Zoom Rooms See www.logitech.com/support/tap-compatibility for pending and granted certifications and compatibility updates. DisplayLink Plug and Display™: Tap connects via USB as an additional display for supported operating systems, including Windows 10 and Chrome OS	Table Mount Riser Mount Wall Mount Cat5e Kit (for Tap devices currently connected with Strong USB) Logitech Strong USB cable: 10 m, 25 m, 45 m (for Tap devices currently connected with Strong USB)
DEVICE MANAGEMENT		
Monitor and manage with Logitech Sync remote management, Microsoft Teams Admin Center, and Zoom Device Management platforms.		
WARRANTY	PART NUMBERS	
Standard: 2-year limited hardware warranty included Extended: Additional one-year extended warranty available at the time of hardware purchase. Contact your reseller for availability.	Logitech Tap with Cat5e Kit: 939-001950	



www.logitech.com/Tap

Contact your reseller
or contact us at
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

© 2021 Logitech. Logitech, the Logitech logo and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the properties of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this publication. Product, pricing and feature information contained herein is subject to change without notice.

Published September 2021

ASUS NUC 14 PRO

Smaller, Faster, Better, AI Ready



ASUS NUC 14 Pro delivers best-in-class performance thanks to the all-new Intel® Core™ Ultra processor family. It is the most comprehensive mini-PC built with Intel vPro® Enterprise for exceptional security, manageability, and stability. With certified Bluetooth® dongle-free connectivity and three AI engines for high throughput, low power, and fast response, ASUS NUC 14 Pro delivers robust computing capabilities. It is equipped with Wi-Fi sensing for intelligent energy efficiency, and its “tried and trusted” 4x4-inch chassis is designed for toolless access, making upgrades easy, safe, and fast.

Key Selling Points

Performance: Delivers best-in-class performance among comparable mini-PC offerings

Manageability: Most comprehensive mini-PC with Intel vPro® Enterprise for exceptional security, manageability, and stability

AI Ready: Harnesses the prowess of Intel® Core™ Ultra processors’ three AI engines – GPU, NPU, and CPU – for high throughput, low power, and fast response

Wi-Fi Sensing: Takes advantage of Wi-Fi sensing to deliver instant availability while reducing power consumption

Wireless Connectivity: Delivers seamless connectivity for [certified Bluetooth® dongle-free experiences](#)

Customizable: Designed for toolless chassis access making upgrades easier, safer, and faster

Audience:

- Small and Medium Business Enterprises
- Retail
- Education
- Collaboration
- Remote Workers

Target Usages:

- Traditional and Smart Classrooms
- Communication File Sharing/ Virtual Meetings
- Daily Tasks/ Entertainment
- Digital Signage / Kiosk / POS

ASUS NUC 14 PRO

Mini-PC Specifications



Image A



Image B

Marketing Name	ASUS NUC 14 Pro Mini-PC		ASUS NUC 14 Pro Mini-PC
Project Code	NUC14RVH		NUC14RVK
Photo	Image A		Image B
ASUS Logo	Yes		Yes
ASUS NUC Logo	Yes		Yes
Color	Black		Black
OS Support	Windows 11 64-bit		Windows 11 64-bit
CPU	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 165H w/ vPro, cTDP 40W Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H, cTDP 40W Intel® Core™ Ultra 5 Processor 135H w/ vPro, cTDP 40W Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H, cTDP 40W Intel® Core™ 3 Processor 100U, cTDP 25W		Intel® Core™ Ultra 7 Processor 165H w/ vPro, cTDP 40W Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H, cTDP 40W Intel® Core™ Ultra 5 Processor 135H w/ vPro, cTDP 40W Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H, cTDP 40W Intel® Core™ 3 Processor 100U, cTDP 25W
Chipset	Integrated		Integrated
Graphics	Intel® Arc™ GPU (Core Ultra) ¹ Intel® Graphics (Core3)		Intel® Arc™ GPU (Core Ultra) ¹ Intel® Graphics (Core3)
Memory	2 x SO-DIMM, Up to DDR5-5600, 48GB*2		2 x SO-DIMM, Up to DDR5-5600, 48GB*2
Storage	1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB~4TB NVMe SSD 1 x M.2 2242 PCIe Gen4x4, supports 128GB~2TB NVMe SSD 1 x SATA Port for 2.5in SSD/HDD, supports 128GB~4TB SATA drive		1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB~4TB NVMe SSD 1 x M.2 2242 PCIe Gen4x4, supports 128GB~2TB NVMe SSD
Wireless Network	Intel® Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3		Intel® Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3
LAN	Intel® Ethernet Controller I226-V/LM, 2.5G ²		Intel® Ethernet Controller I226-V/LM, 2.5G ²
Audio	N/A		N/A
TPM	fTPM		fTPM
Card Reader	None		None
HDMI CEC	Yes, 2 ports on back panel		Yes, 2 ports on back panel
Front I/O Ports	1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A		1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
Back I/O Ports	2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A 2 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x RJ45 LAN 1 x DC-in		2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A 2 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x RJ45 LAN 1 x DC-in
Side I/O Ports	1 x Kensington Lock		1 x Kensington Lock
Power Supply	19VDC, 6.32A, 120W Power Adapter (Core Ultra) 19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter (Core3)		19VDC, 6.32A, 120W Power Adapter (Core Ultra) 19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter (Core3)
Operating Temp	0 to 40C		0 to 40C
Storage Temp	-40 to 60C		-40 to 60C
Humidity	0%-92% non-condensing		0%-92% non-condensing
Dimensions (W x D x H)	117mm x 112mm x 54mm		117mm x 112mm x 37mm
Weights	600g (Core Ultra) 571g (Core3)		500g (Core Ultra) 470g (Core3)
Accessories	AC Adapter+Power Cord ³ VESA Bracket and Screws M3 Screws for 2.5in Drive Cable Clip Safety/Caution/Regulatory Insert Warranty Card		AC Adapter+Power Cord ³ VESA Bracket and Screws Cable Clip Safety/Caution/Regulatory Insert Warranty Card

(1) Intel® Arc™ GPU requires using 2 x SO-DIMM

(2) Intel® Ethernet Controller I226-LM included on vPro enabled systems

(3) Power cord included is region specific, and some SKUs do not include the power cord

ASUS NUC 14 PRO

Kit Specifications



Image C



Image D

Marketing Name	ASUS NUC 14 Pro Kit	
Project Code	NUC14RVH-B	
Photo	Image C	Image D
ASUS Logo	No	No
ASUS NUC Logo	No	No
Color	Black	Black
OS Support	Windows 11 64-bit	Windows 11 64-bit
	Ubuntu 24.04 LTS 64-bit	Ubuntu 24.04 LTS 64-bit
	RedHat Enterprise Linux 64-bit	RedHat Enterprise Linux 64-bit
CPU	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 165H w/ vPro, cTDP 40W	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 165H w/ vPro, cTDP 40W
	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H, cTDP 40W	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H, cTDP 40W
	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 135H w/ vPro, cTDP 40W	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 135H w/ vPro, cTDP 40W
	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H, cTDP 40W	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H, cTDP 40W
	Intel® Core™ 3 Processor 100U, cTDP 25W	Intel® Core™ 3 Processor 100U, cTDP 25W
Chipset	Integrated	Integrated
Graphics	Intel® Arc™ GPU (Core Ultra) ¹	Intel® Arc™ GPU (Core Ultra) ¹
	Intel® Graphics (Core3)	Intel® Graphics (Core3)
Memory	2 x SO-DIMM, Up to DDR5-5600, 48GB*2	2 x SO-DIMM, Up to DDR5-5600, 48GB*2
Storage	1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB~4TB NVMe SSD	1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB~4TB NVMe SSD
	1 x M.2 2242 PCIe Gen4x4, supports 128GB~2TB NVMe SSD	1 x M.2 2242 PCIe Gen4x4, supports 128GB~2TB NVMe SSD
	1 x SATA Port for 2.5in SSD/HDD, supports 128GB~4TB SATA drive	
Wireless Network	Intel® Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3
LAN	Intel® Ethernet Controller I226-V/LM, 2.5G ²	Intel® Ethernet Controller I226-V/LM, 2.5G ²
Audio	N/A	N/A
TPM	fTPM	fTPM
Card Reader	None	None
HDMI CEC	Yes, 2 ports on back panel	Yes, 2 ports on back panel
Front I/O Ports	1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C	1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C
	2 x USB 3.2 Gen2 Type-A	2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
Back I/O Ports	2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4	2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4
	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
	1 x USB 2.0 Type-A	1 x USB 2.0 Type-A
	2 x HDMI 2.1 (TMDS)	2 x HDMI 2.1 (TMDS)
	1 x RJ45 LAN	1 x RJ45 LAN
Side I/O Ports	1 x Kensington Lock	1 x Kensington Lock
	19VDC, 6.32A, 120W Power Adapter (Core Ultra)	19VDC, 6.32A, 120W Power Adapter (Core Ultra)
Power Supply	19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter (Core3)	19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter (Core3)
Operating Temp	0 to 40C	0 to 40C
Storage Temp	-40 to 60C	-40 to 60C
Humidity	0%-92% non-condensing	0%-92% non-condensing
Dimensions (W x D x H)	117mm x 112mm x 54mm	117mm x 112mm x 37mm
Weights	600g (Core Ultra)	500g (Core Ultra)
	571g (Core3)	470g (Core3)
Accessories	AC Adapter+Power Cord ³	AC Adapter+Power Cord ³
	VESA Bracket and Screws	VESA Bracket and Screws
	M3 Screws for 2.5in Drive	Cable Clip
	Cable Clip	Safety/Caution/Regulatory Insert
	Safety/Caution/Regulatory Insert	Warranty Card
	Warranty Card	

(1) Intel® Arc™ GPU requires using 2 x SO-DIMM

(2) Intel® Ethernet Controller I226-LM included on vPro enabled systems

(3) Power cord included is region specific, and some SKUs do not include the power cord

Specifications, content, and product availability are all subject to change without notice and may differ from country to country.

Actual performance may vary depending on the application, usage, environment, and other factors. Full specifications are available at

<http://www.asus.com>



Image E

ASUS NUC 14 PRO

Board Specifications

Marketing Name	ASUS NUC 14 Pro Board
Project Code	NUC14RVB-M
Photo	Image E
ASUS Logo	N/A
ASUS NUC Logo	N/A
Color	N/A
OS Support	Windows 11 64-bit Ubuntu 24.04 LTS 64-bit RedHat Enterprise Linux 64-bit
CPU	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 165H w/ vPro, cTDP 40W Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H, cTDP 40W Intel® Core™ Ultra 5 Processor 135H w/ vPro, cTDP 40W Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H, cTDP 40W Intel® Core™ 3 Processor 100U, cTDP 25W
Chipset	Integrated
Graphics	Intel® Arc™ GPU (Core Ultra) ¹ Intel® Graphics (Core3)
Memory	2 x SO-DIMM, Up to DDR5-5600, 48GB*2
Storage	1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB~4TB NVMe SSD 1 x M.2 2242 PCIe Gen4x4, supports 128GB~2TB NVMe SSD 1 x SATA Power/DATA header for 2.5in SSD/HDD, supports 128GB~4TB SATA drive
Wireless Network	Intel® Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3
LAN	Intel® Ethernet Controller I226-V/LM, 2.5G ²
Audio	N/A
TPM	fTPM
Card Reader	None
HDMI CEC	Yes, 2 ports on back panel
Front I/O Ports	1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
Back I/O Ports	2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A 2 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x RJ45 LAN 1 x DC-in
Side I/O Ports	N/A
Power Supply	Not Included
Operating Temp	0 to 50C
Storage Temp	-40 to 60C
Humidity	0%-92% non-condensing
Dimensions (W x D x H)	107mm x 102mm x 29mm
Weights	227g (Core Ultra) 195g (Core3)
Accessories	Warranty Card Safety/Caution/Regulatory Insert


(1) Intel® Arc™ GPU requires using 2 x SO-DIMM

(2) Intel® Ethernet Controller I226-LM included on vPro enabled systems

(3) Power cord included is region specific, and some SKUs do not include the power cord

ASUS NUC 14 PRO

Model NUC14RVH (Tall) Connections

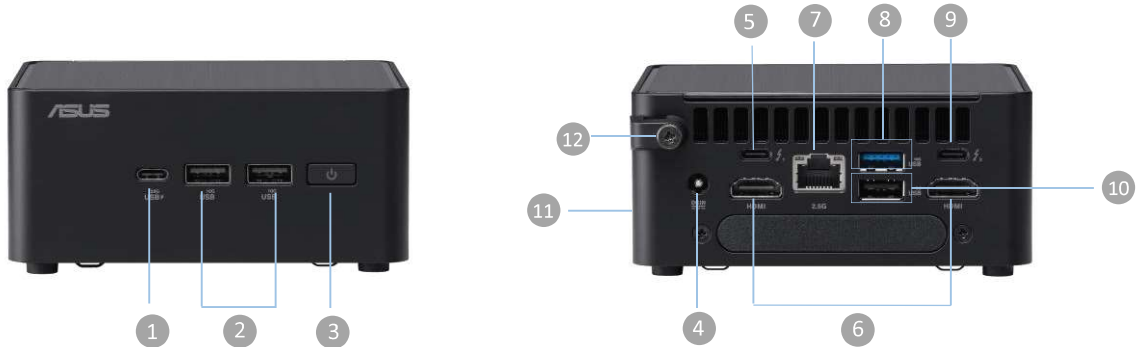


- 1 1x USB 3.2 Gen2x2, Type-C
- 2 2x USB 3.2 Gen2, Type-A
- 3 1x Power Bottom
- 4 1x DC-in

- 5 1x Thunderbolt™ 4
- 6 2x HDMI 2.1 (TMDS)
- 7 1x 2.5Gb Ethernet
- 8 1x USB 3.2 Gen 2, Type-A

- 9 1x Thunderbolt™ 4
- 10 1x USB 2.0, Type-A
- 11 1x Kensington Lock (Side Port)
- 12 1x Security mechanism for power cable

Model NUC14RVK (Slim) Connections

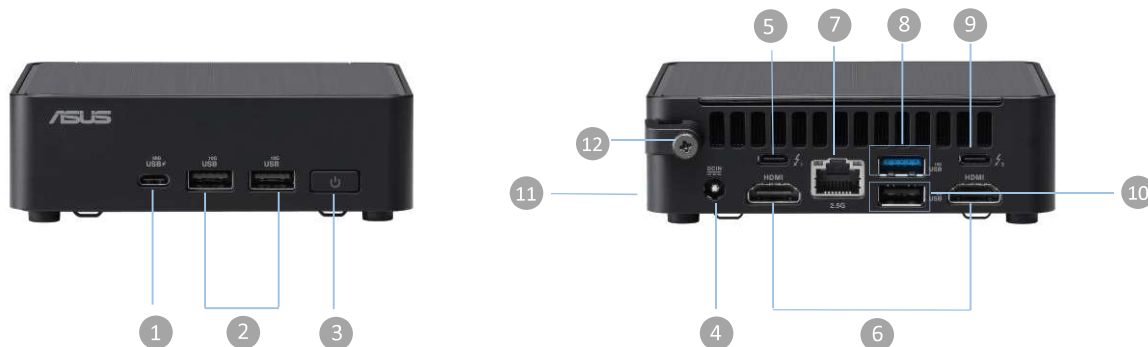

- 1 1x USB 3.2 Gen2x2, Type-C
- 2 2x USB 3.2 Gen2, Type-A
- 3 1x Power Bottom
- 4 1x DC-in

- 5 1x Thunderbolt™ 4
- 6 2x HDMI 2.1 (TMDS)
- 7 1x 2.5Gb Ethernet
- 8 1x USB 3.2 Gen 2, Type-A

- 9 1x Thunderbolt™ 4
- 10 1x USB 2.0, Type-A
- 11 1x Kensington Lock (Side Port)
- 12 1x Security mechanism for power cable

ASUS NUC 14 PRO


What's in the box



Or



NUC 14 PRO




Power Adapter


90 / 120 W



Inserts



Power Cord*



VESA bracket and
Screws

NOTE:

- The most up-to-date and accurate product specifications are available on www.asus.com for download.
- Product and accessory images are for illustrative purposes only. The actual appearance and specifications may vary depending on the model.
- *The bundled power adapter may vary depending on the model and the country (or region) of sale.
- Some bundled accessories may vary depending on the model. For details on these accessories, refer to their respective user manuals.
- If the device or its components fail or malfunction during normal and proper use within the warranty period, bring the warranty card to the ASUS Service Center for replacement of the defective components.